

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

Univerzální žací rameno TIFERMEC DEC 500 P



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Univerzální žací rameno TIFERMEC DEC 500 P

Kompletní profesionální hydraulické rameno s rotační žací hlavou, určené pro kosení trávy na krajnicích, v příkopech a svazích podél komunikací, dále pro kosení trávy na hrázích a rozlehlých zatravněných plochách. Toto žací rameno lze **montovat na traktory s výkony od 70 HP s minimální hmotností 3.000 kg – pracovní dosah 5 m**

Rameno této modelové řady je plně profesionální stroj, který se vyznačuje robustní konstrukcí, konstrukčními prvky a použitými materiály. Jedná se o spolehlivý výkonný profesionální stroj.

Univerzální žací ramno obsahuje:

- **žací hlavy, záběr 1 / 1,3 m**
- žací hlava s oběma smysly otáčení
- dálkové mechanické ovládání z kabiny traktoru (možnost alternativního el. ovládání joystickem – viz. doplňková výbava)
- **rotor poháněný řemeny**
- hydraulické jištění proti nárazu s automatickým návratem do pracovní polohy
- systém plovoucí polohy žací hlavy
- výškově nastavitelný opěrný válec
- čelní a zadní ochrany žací hlavy
- komplet vyroben z vysoce kvalitních materiálů, zapouzdřené broušené čepy....
- montáž ramena do zadního TBZ kategorie II
- **kloubový hřídel**
- **stabilizátory proti bočnímu náklonu do TBZ**
- **chladič oleje**
- **osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích**
- výkyvné Y-nože CS v základním vybavení (možné alternativy nožů viz. doplňková výbava)

Doplňková výbava:

- elektrické ovládání joystickem – vč. CONTOUR - systém kopírování terénu
- elektrické proporcionální ovládání joystickem- vč. CONTOUR - systém kopírování terénu


RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Technické parametry:

Technická data	DEC 500 P
A (mm)	2050
B (mm)	5000
C (mm)	1700
D (mm)	5000
E (mm)	3600
G Pracovní záběr (mm)	1000-1300
Hmotnost (kg)	1000
Nádrž hydraulického oleje (l)	200
Systémový tlak (bar)	180
Tlak okruhu žací hlavy (bar)	150
Otáčky rotoru (ot/min)	2800

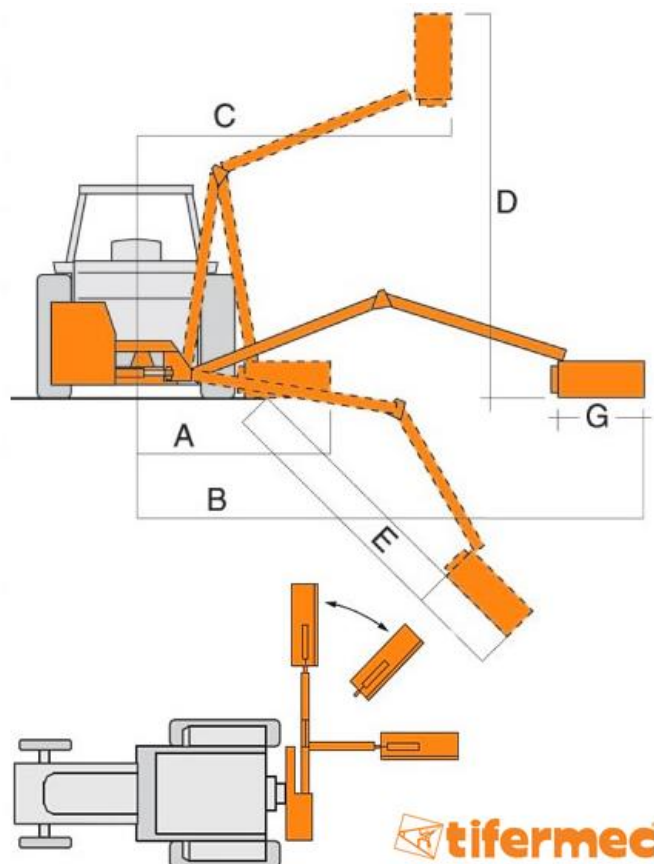

Se zařízením dodáváme:

- katalog ND
- návod k obsluze v českém jazyce
- servisní sešit
- průkaz výměnného neseného zařízení – technické osvědčení
- CE certifikát
- dodací list
- záruční list
- řádný daňový doklad - faktura

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673