

Produktový list

Univerzální žací rameno TIFERMEC GEO 735 PS





Univerzální žací rameno TIFERMEC GEO 735 PS

Kompletní profesionální hydraulické rameno s **paralelním vedením prvního ramene a teleskopickým výsuvem ramena**, určené pro kosení trávy na krajnicích, v příkopech a svazích podél komunikací, dále pro kosení trávy na hrázích a rozlehlých zatravněných plochách. Toto žací rameno lze **montovat na traktory s výkony od 110 HP s minimální hmotností 4.000 kg – pracovní dosah 7,3 m**

Rameno této modelové řady je plně profesionální stroj, který se vyznačuje robustní konstrukcí, konstrukčním prvky a použitými materiály. Jedná se o spolehlivý výkonný profesionální stroj.

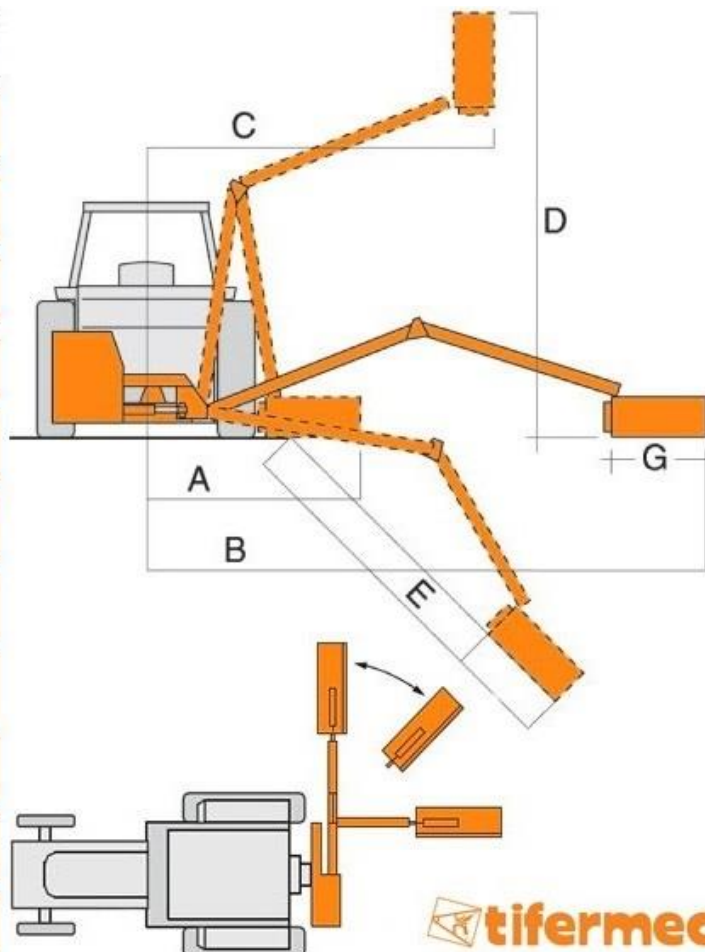
Univerzální žací rameno v základním vybavení obsahuje:

- žací hlavy, záběr 1 / 1,3 m
- žací hlava s oběma smysly otáčení
- dálkové mechanické ovládání z kabiny traktoru (možnost alternativního el. ovládání joystickem – viz. příplatkové vybavení)
- hydraulické jištění ramena proti nárazu s automatickým návratem do pracovní polohy
- systém plovoucí polohy žací hlavy
- výškově nastavitelný opěrný válec
- čelní a zadní ochrany žací hlavy
- osvětlení ro provoz na pozmeních komunikacích
- úhel rotace ramene 100°, úhel rotace žací hlavy 210°
- upnutí do TBZ kategorie II
- **stabilizátory proti bočnímu náklonu do TBZ**
- **kloubový hřídel**
- **chladič oleje**
- **osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích**
- **řemenový pohon rotoru, zesílený hydromotor**
- výkyvné Y-nože v základním vybavení (možné alternativy nožů viz. příplatková výbava)
- komplet vyroben z vysoce kvalitních materiálů, zapouzdřené broušené čepy...

Doplňková výbava:

- elektrické ovládání joystickem – vč. CONTOUR - systém kopírování terénu
- elektrické **proporcionální** ovládání joystickem- vč. CONTOUR - systém kopírování terénu

| Technická data | | G 735 PS |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| A | (mm) | 2010 |
| B | (mm) | 6250-7350 |
| C | (mm) | 2400 |
| D | (mm) | 5500 |
| E | (mm) | 5200 |
| G | Pracovní záběr (mm) | 1000-1300 |
| Hmotnost | (kg) | 1350 |
| Nádrž hydraulického oleje | (l) | 200 |
| Systémový tlak | (bar) | 180 |
| Tlak okruhu žací hlavy | (bar) | 150 |
| Otáčky rotoru | (ot/min) | 3000 |

**Se zařízením dodáváme:**

- katalog ND
- návod k obsluze v českém jazyce
- servisní sešit
- průkaz výměnného neseného zařízení – technické osvědčení
- CE certifikát
- dodací list
- záruční list
- řádný daňový doklad - faktura

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



Vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673