

**Produktový list**

# Univerzální žací rameno TIFERMEC GEO Vision 650 P





## Univerzální žací rameno TIFERMEC GEO Vision 650 P

Kompletní profesionální hydraulické rameno s **paralelním vedením ramen** a s **předsunutou** rotační žací hlavou, určené pro kosení trávy na krajnicích, v příkopech a svazích podél komunikací, dále pro kosení trávy na hrázích a rozlehlých zatravněných plochách. Toto žací rameno lze **montovat na traktory s výkony od 100 HP s minimální hmotností 4.500 kg – pracovní dosah 6,5 m**

Rameno této modelové řady je plně profesionální stroj, který se vyznačuje robustní konstrukcí, konstrukčními prvky a použitými materiály. Jedná se o spolehlivý výkonný profesionální stroj.

### Univerzální žací rameno v základním vybavení obsahuje:

- **žací hlavy, záběr 1 / 1,3 m**
- žací hlava s oběma smysly otáčení
- dálkové mechanické ovládání z kabiny traktoru (možnost alternativního el. ovládání joystickem – viz. příplatkové vybavení)
- hydraulické jištění ramena proti nárazu s automatickým návratem do pracovní polohy
- systém plovoucí polohy žací hlavy
- výškově nastavitelný opěrný válec
- čelní a zadní ochrany žací hlavy
- osvětlení ro provoz na pozmeních komunikacích
- úhel rotace ramene 100°, úhel rotace žací hlavy 210°
- upnutí do TBZ kategorie II
- **stabilizátory proti bočnímu náklonu do TBZ**
- **kloubový hřídel**
- **chladič oleje**
- **osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích**
- **pohon rotoru řemeny**
- výkyvné Y-nože v základním vybavení (možné alternativy nožů viz. příplatková výbava)
- komplet vyroben z vysoce kvalitních materiálů, zapouzdřené broušené čepy...

### Doplňková výbava:

- elektrické ovládání joystickem – vč. CONTOUR - systém kopírování terénu
- elektrické **proporcionální** ovládání joystickem- vč. CONTOUR - systém kopírování terénu


# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

## Technické parametry:



Technická data		GV 650
A	( mm )	2100
B	( mm )	6250
C	( mm )	1650
D	( mm )	6350
E	( mm )	4400
G	Pracovní záběr ( mm )	1000-1300
N	( mm )	2500
Hmotnost	( kg )	1400
Nádrž hydraulického oleje	( l )	200
Systémový tlak	( bar )	180
Tlak okruhu žací hlavy	( bar )	150
Otáčky rotoru	( ot/min )	3000

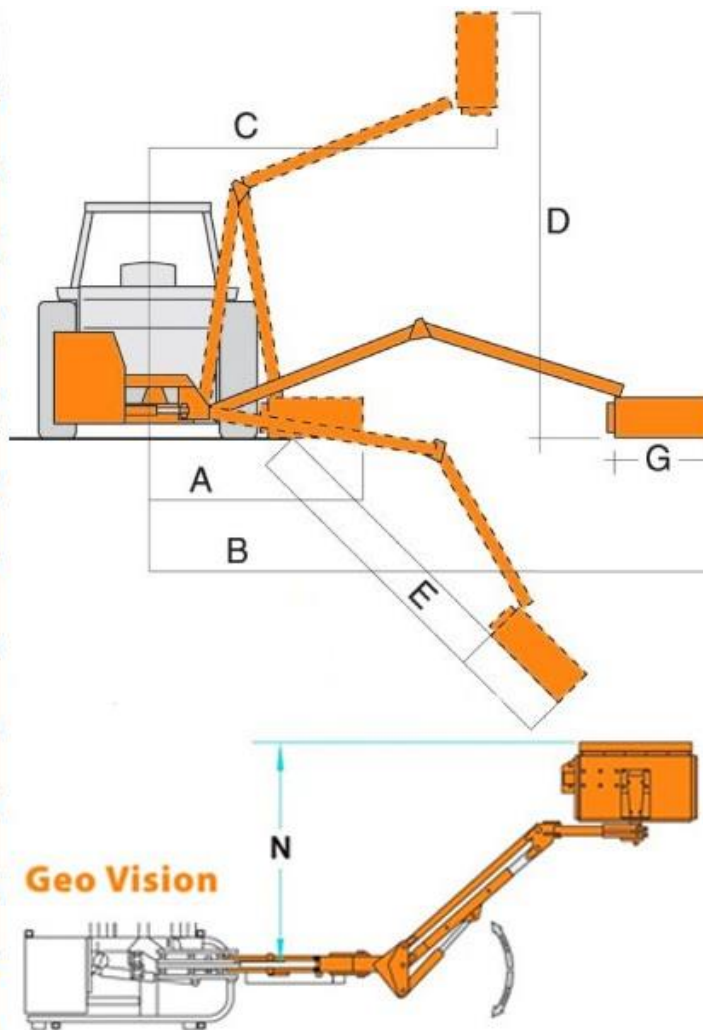

### Se zařízením dodáváme:

- katalog ND
- návod k obsluze v českém jazyce
- servisní sešit
- průkaz výměnného neseného zařízení – technické osvědčení
- CE certifikát
- dodací list
- záruční list
- řádný daňový doklad - faktura

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673