

Produktový list

## Komunální traktor Branson F36 Rn





## Základní technické parametry

### **Motor:**

- vznětový, kapalinou chlazený, 3válcový
- **výkon 26 kW (35 koní)**, objem 1.714 cm<sup>3</sup>
- emisní norma Stage V
- max. kroutící moment 113 Nm
- výrobce KUKJE Machinery
- vzduchový filtr suchý
- palivová nádrž o objemu 30 l

### **Převodovka:**

- **pohon 4x4, vypínatelný**, pojezdová rychlost 28 km/hod.
- mechanická, reverzní, plně synchronizovaná
- **počet převodových stupňů 12 vpřed + 12 vzad** (čtyři stupně v třech skupinách)
- mechanicky zapínaná uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

### **Spojka:**

- suchá jednokotoučová, ovládaná hydraulicky

### **Vývodový hřídel:**

- **zadní**, s 6ti drážkovou koncovkou, nezávislý
- otáčky VH (zadní) 540/540E ot./min.

### **Hydraulika:**

- regulace polohová+silová
- zadní tříbodový závěs kat. I se stabilizátory, max. zvedací síla 1.500 kg
- dodávka hydraulického tandemového čerpadla 34 l/min. / 195 bar (pracovní hydraulika), 18 l/min. (řídící hydraulika)
- hydraulické okruhy - 1 x zadní, dvojčinný, mechanicky ovládaný

### **Brzdy:**

- mechanicky ovládané kotoučové v olejové lázni
- parkovací brzda – mechanická

### **Řízení:**

- hydrostatické s posilovačem

### **Upínací zařízení:**

- zadní TBZ (tříbodový závěs) kat. I
- spodní tažná lišta, čep 30 mm

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



## Pneu:

- přední, rozměr **7.00-16 6PR**
- zadní, rozměr **11,2-24 6PR**

## Ochranný rám:

- **bezpečnostní rám** dle normy **ROPS** chránící obsluhu při převržení
- rám je dělený, sklopný

## Rozměry a hmotnosti:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Celková délka         | 3.429 mm         |
| Celková šířka         | 1.330 – 1.610 mm |
| Rozvor                | 1.670 mm         |
| Celková výška         | 2.420 – 2.650 mm |
| Světlost              | 330 mm           |
| Hmotnost pohotovostní | 1.519 kg         |
| Hmotnost max.         | 2.490 kg         |

Největší legislativně **povolená hmotnost přívěsu**: brzděného 3.500 kg (nebrzděného 1.920 kg)

## Možné dovybavení traktoru na přání:

- etážový závěs – spojovací hubice mechanická (čep 30 mm)
- přední TBZ kategorie I
- čelní vývodový hřídel
- čelní nakladač

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618


Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Fotogalerie:

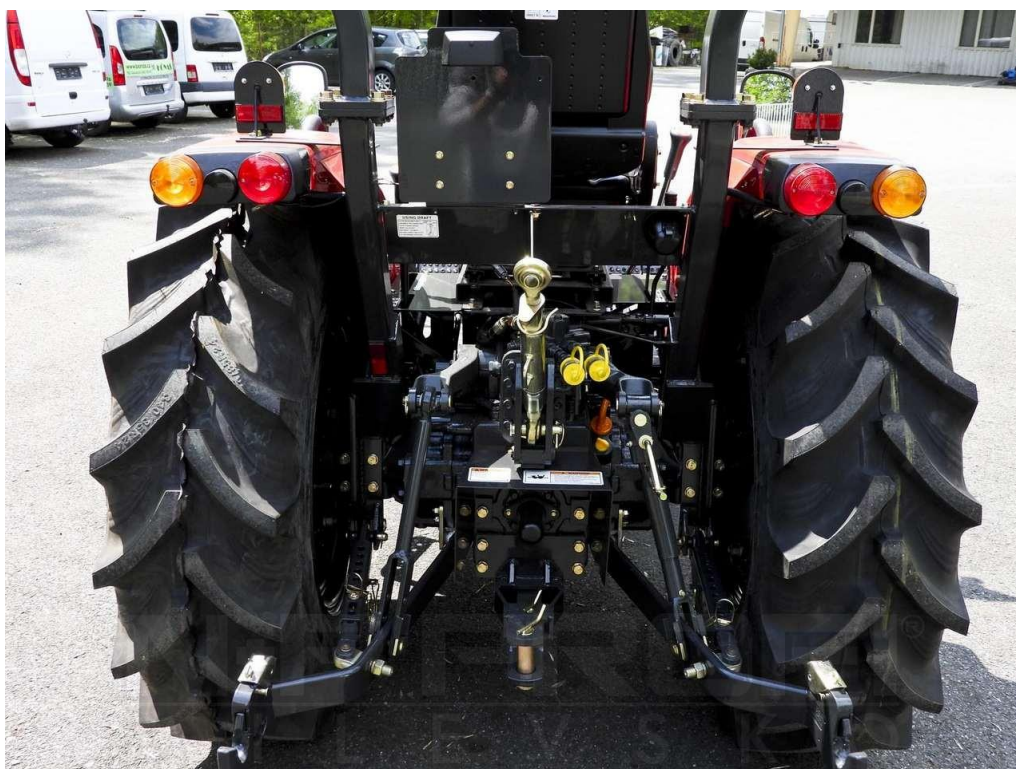

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých detailech lišit.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673