

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Produktový list

Komunální traktor Branson F50 Hn



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673



Základní technické parametry

Motor:

- vznětový, atmosférický, kapalinou chlazený, 4válcový
- **výkon 34,2 kW (46,5 koní)**, objem 2.286 cm³
- emisní norma Stage V
- max. kroutící moment 150 Nm
- výrobce KUKJE Machinery
- vzduchový filtr suchý
- palivová nádrž o objemu 30 l

Převodovka:

- **hydrostatická**, pojezdová rychlost 28 km/hod.
- **počet převodových stupňů 3**
- **tempomat** a **systém ADS** pro automatickou regulaci otáček motoru v závislosti na sešlápnutí pedálů pojezdu
- mechanicky zapínaná uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Spojka:

- suchá jednokotoučová, ovládaná hydraulicky

Vývodový hřídel:

- **zadní**, s 6ti drážkovou koncovkou, nezávislý
- otáčky VH (zadní) 540/540E ot./min.

Hydraulika:

- regulace polohová+silová
- zadní tříbodový závěs kat. I se stabilizátory, max. zvedací síla 1.500 kg
- dodávka hydraulického tandemového čerpadla 34 l/min. / 195 bar (pracovní hydraulika), 18 l/min. (řídící hydraulika)
- hydraulické okruhy - 1 x zadní, dvojčinný, mechanicky ovládaný

Brzdy:

- mechanicky ovládané kotoučové v olejové lázni
- parkovací brzda – mechanická

Řízení:

- hydrostatické s posilovačem

Upínací zařízení:

- zadní TBZ (tříbodový závěs) kat. I
- spodní tažná lišta, čep 30 mm

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Pneu:

- přední, rozměr **7.00-16 6PR** (záběrové)
- zadní, rozměr **11,2-24 6PR** (záběrové)

Ochranný rám:

- **bezpečnostní rám** dle normy **ROPS** chránící obsluhu při převržení
- rám je dělený, sklopný

Rozměry a hmotnosti:

Celková délka	3.429 mm
Celková šířka	1.330 – 1.610 mm
Rozvor	1.670 mm
Celková výška	2.420 – 2.650 mm
Světlost:	330 mm
Hmotnost pohotovostní	1.539 kg
Hmotnost celková	2.490 kg

Největší legislativně **povolená hmotnost přívěsu**: brzděného 3.500 kg (nebrzděného 1.920 kg)

Možné dovybavení traktoru na přání:

- etážový závěs – spojovací hubice mechanická (čep 30 mm)
- přední TBZ kategorie I
- čelní vývodový hřídel
- čelní nakladač

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618


Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Fotogalerie:

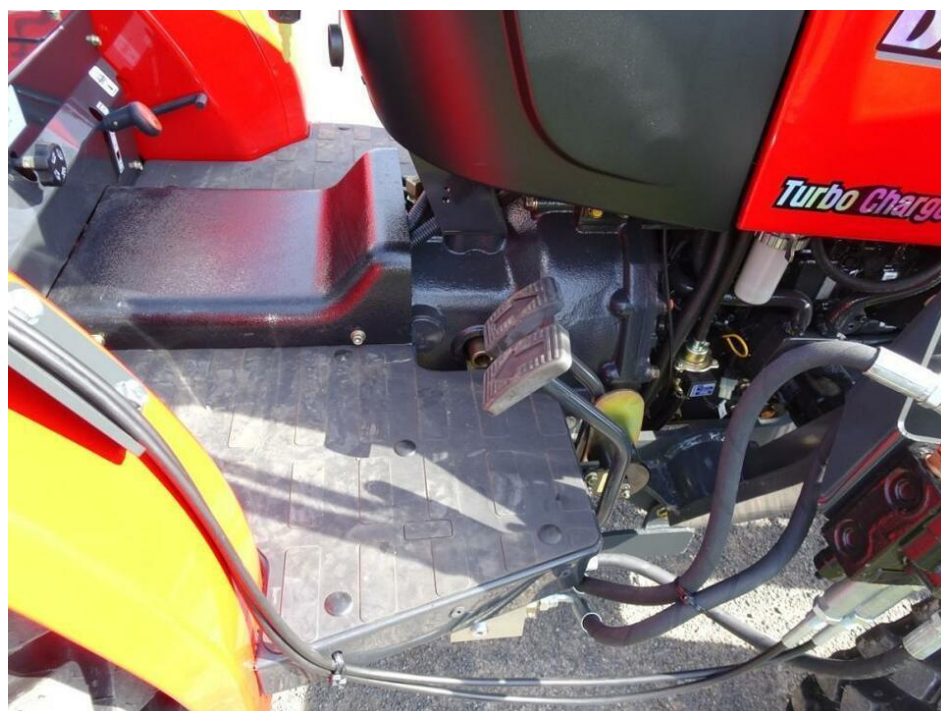

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých detailech lišit.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673