

**Produktový list**

# **Podkop zadní nesený DIG-DIG 55 TIX**



## Zadní podkop nesený na traktorovém nosiči řada DIG-DIG 55 TIX

Zadní podkop pro agregaci na traktorový nosič o výkonu 30 HP a min. hmotnosti 1.900 kg.

Robustní zadní podkop TIFERMEC série DIG-DIG s ramenem posuvným po rámu s hydraulickým zámekem a otočným o 180°.


Pohon o zadního vývodového hřídele.

Nezávislý hydraulický okruh (čerpadlo s olejovou nádrží).

Boční hydraulické stabilizátory výsuvné se zámekem, dvojitý hydraulický píst otáčení výložníku, rozvaděč s přetlakovými ventily, bezpečnostní výztuha se stabilizátory do TBZ.

Vyroben z kvalitních materiálů (Fe 510), zapouzdřené broušené čepy ve všech kloubech.

Technická data	55 TIX
A ( mm )	2200
B ( mm )	1900
C ( mm )	2800
<b>D dosah ( mm )</b>	<b>2950</b>
Trhací síla na zubu ( kg )	2300
Úhel rotace ( ° )	180
Výkon čerpadla ( l/min )	21
Hydraulický tlak ( bar )	180
Nádrž hydraulického oleje ( l )	35
Šířka lžice ( mm )	250-600
Hmotnost ( kg )	570
Šířka rámu ( mm )	1600

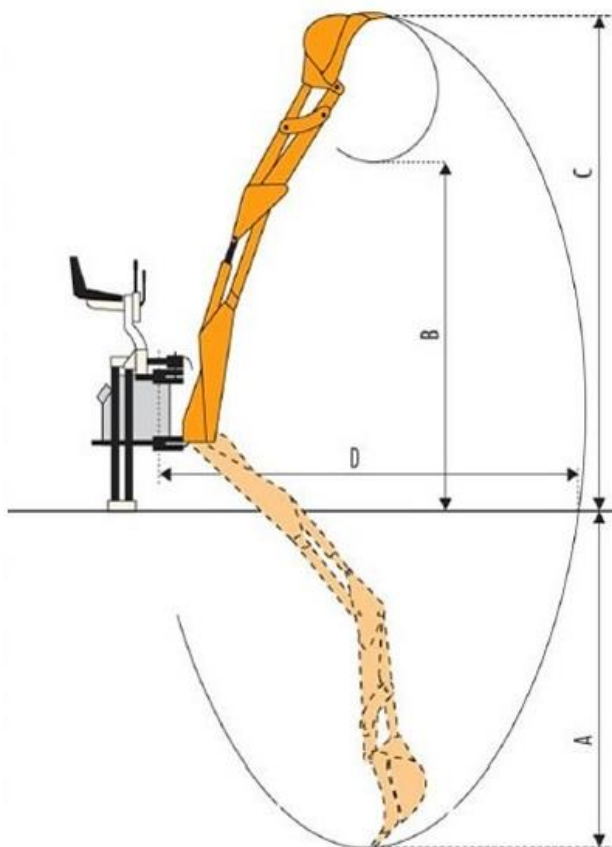

 **tifermec**

### Výbava a doplňky neseného podkopu:

Lžice 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm

Srovnávací lžice (svahovací) 800 mm

Příkopová lžice (profilová)

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



Vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673