

**Produktový list**

# **Podkop zadní nesený TIFERMEC GREEN Line L 16**



## Zadní podkop nesený na traktorovém nosiči řada GL - L 16

Zadní podkop pro agregaci na traktorový nosič o výkonu 15 HP a min. hmotnosti 850 kg.

Robustní zadní podkop TIFERMEC série L s ramenem posuvným po rámu s hydraulickým zámekem a otočným o 180°.


Pohon o zadního vývodového hřídele.

**Nezávislý hydraulický okruh** (čerpadlo s olejovou nádrží).

**Boční hydraulické stabilizátory výsuvné** se zámekem, dvojitý hydraulický píst otáčení výložníku, rozvaděč s přetlakovými ventily, bezpečnostní výztuha se stabilizátory do TBZ.

Vyroben z kvalitních materiálů (Fe 510), zapouzdřené broušené čepy ve všech kloubech.

Technická data		L 16
A	( mm )	1500
B	( mm )	1600
C	( mm )	2300
D	dosah ( mm )	2500
Trhací síla na zubu ( kg )		1800
Úhel rotace ( ° )		180
Výkon čerpadla ( l/min )		15
Hydraulický tlak ( bar )		180
Nádrž hydraulického oleje ( l )		25
Šířka lžice ( mm )		250-400
Hmotnost ( kg )		320
Šířka rámu ( mm )		1200

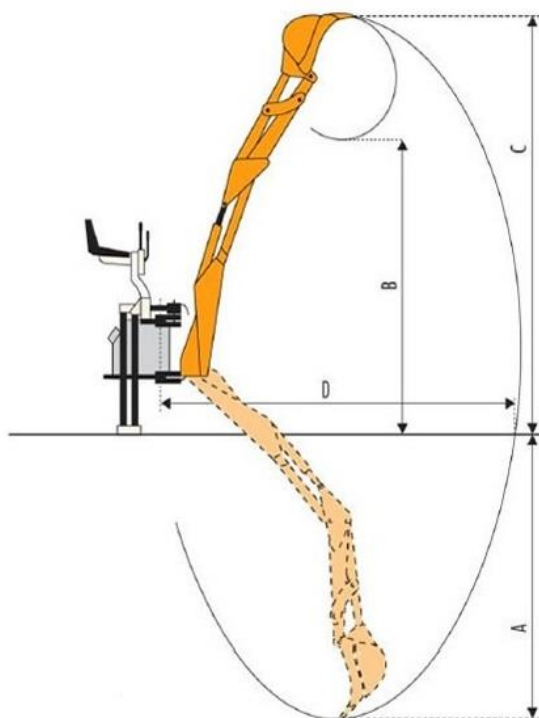

 tifermec

### Výbava a doplňky neseného podkopu:

Lžice 250 mm

Lžice 300 mm

Lžice 400 mm

Lžice 500 mm

Srovnávací lžice (svahovací) 800 mm

Příkopová lžice (profilová)

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

# RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací

Fotogalerie:



Vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: [obchod@ramoskoo.cz](mailto:obchod@ramoskoo.cz), web: [www.ramoskoo.cz](http://www.ramoskoo.cz)

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673